

WX Eco

Der **WX Eco** ist die elektrische Version mit Permanentmagneten. Die nahezu geräuschlose, und emissionslose Maschine wird überall dort eingesetzt, wo Lärm und Abgase zu vermeiden sind. Durch die Kette ist das Gewicht gleichmäßiger auf eine größere Fläche verteilt. Besonders auf weichen Böden ist das Einsinken des Fahrzeugs verringert. Das All-Trac-Profil der Gummikette gibt dem WX mehr Grip und ist auf weichem, rutschigem und glattem Untergrund sehr gut zu fahren. Das Schienenmodul wird über zwei Stahlzahnräder direkt angetrieben. Eine Batterieladung genügt für ca. 4 – 5 Arbeitsstunden je nach Arbeitseinsatz. Die Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden. Verbaut wird serienmäßig eine Traktionsbatterie, wie sie meist in Elektrostaplern eingebaut ist.


Technische Daten

Motor / Kühlung	Elektromotor (Permanentmagnete)
Fabrikat	-
Leistung/Drehzahl	5,7 kW
Startvorrichtung	elektrisch
Drehzahlverstellung oben	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie
Seitenpolster	Option
Hubarm	Serie
Fahrtrieb	hydr. Allrad über 4-Radmotore
Fahrgeschwindigkeit	0 - 6 km/h
Lenkung	Skid Steer
Parallelführung	Standard
Schnellwechselplatte	Universal
Hydraulikleistung Antrieb/Arbeit	18,5 l/min. / 200 bar
Hydrauliköltankinhalt	18 l
Hydraulikölkühlung	-
Standard Bereifung	Gummikette 180 mm
Elektrisches System	36 V
Batterie	240 Ah
Bremssystem	hydraulisch über 4 Radmotore
Kipplast	450 kg mit Kontergewichten
Zugkraft	390 kg mit Kontergewichten
Ausbrechkraft	400 kg
Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	2042 mm
Abmessungen (L x B x H)	1525 x 1050 x 1305 mm
Integriertes Gewicht 50 kg	Option
Eigengewicht	1050 kg

Es wird sich das Recht vorbehalten, ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

Optionen:

- elektrische Hubarmschwimmstellung
- integriertes Gewicht 50 kg
- seitliche Kontergewichte
- 2 x Arbeitsscheinwerfer
- Seitenpolster
- freier Rücklauf

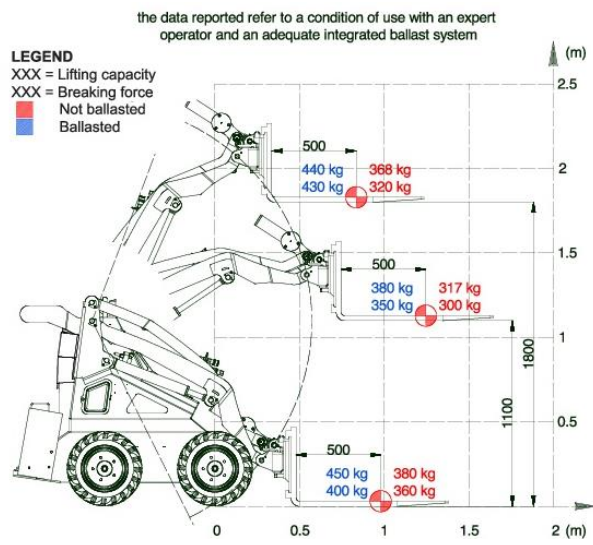

...s GmbH
 Franz Rotter
 Bachwiesenweg 22
 D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618
 Fax: 08062 4426
 Mobil: 0171 37 27 127

E-Mail: info@hofschlepper.de
www.cast-lader.de